


ZGD 13
ZGD 20
ZGD 25
ZGD 32
ZGD 40
ZGD 50
ZGD 65
ZGD 80
ZGD 100

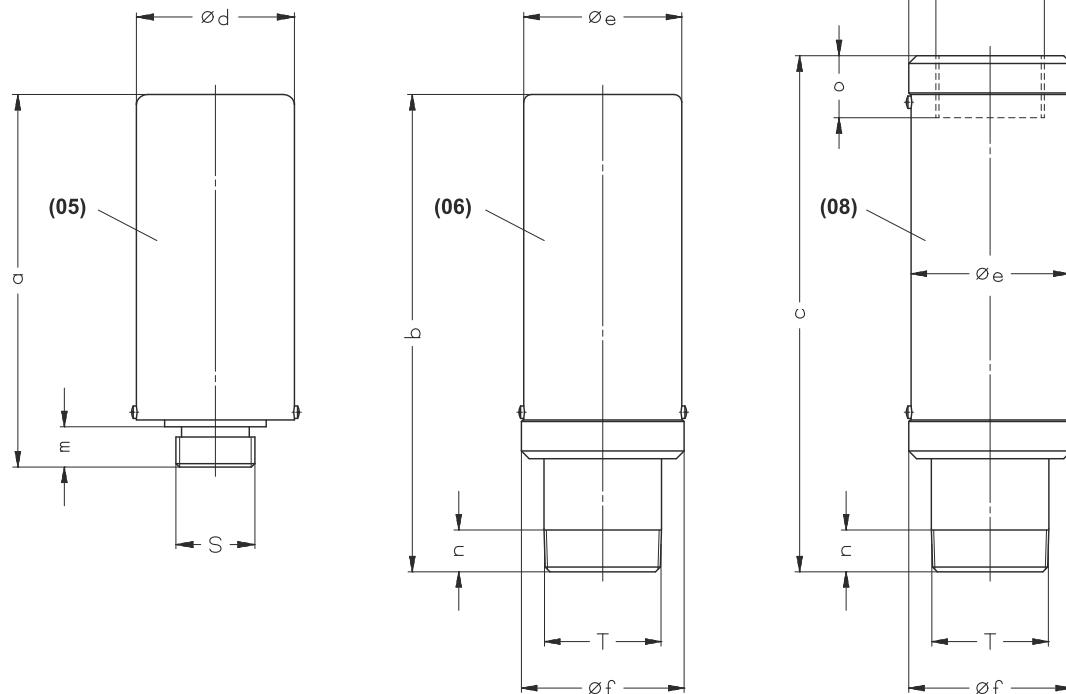

ZGD	Silencer	Silenciador	Silencieux	Silenciador
(05)	Arrangement with threaded nipple	Acople de rosca	Exécution avec raccord fileté	Disposição com bocal rosqueado
(06)	Arrangement with barrel nipple	Acople cilíndrico	Exécution avec raccord fileté rallongé	Disposição com bocal de barril
(08)	Arrangement with threaded connection at both ends	Acople de rosca en ambos extremos	Exécution avec double raccord fileté	Disposição com bocal rosqueados nas duas extremidades

ZGD	S	T	[inches]									Part no.		
			a	b	c	Ø d	Ø e	Ø f	m	n	o	(05)	(06)	(08)
13	G 1/2	R 1/2	5.47	7.20	7.95	1.65	1.65	1.65	0.47	0.51	0.98	205589	206386	206395
20	G 3/4	R 3/4	5.47	7.13	7.91	1.65	1.65	1.65	0.47	0.59	0.98	205590	206387	206748
25	G 1	R 1	6.46	8.15	9.09	2.76	2.76	2.76	0.55	0.67	0.98	205591	206388	206749
32	G 1 1/4	R 1 1/4	6.46	8.46	9.41	2.76	2.76	2.76	0.55	0.75	0.98	205592	206389	206750
40	G 1 1/2	R 1 1/2	8.23	10.79	9.41	3.54	3.54	3.62	0.63	0.75	1.38	205593	206390	206396
50	G 2	R 2	8.23	11.38	12.36	3.54	3.54	3.62	0.63	0.94	1.38	205772	206391	206397
65	G 2 1/2	R 2 1/2	9.09	12.13	13.11	4.02	4.02	4.13	0.63	1.06	1.38	205773	201126	206398
80	G 3	R 3	10.43	13.74	15.12	4.41	4.41	4.53	0.63	1.18	1.77	205774	201262	206399
100	G 4	R 4	10.43	17.76	16.30	4.41	5.59	5.71	0.43	1.42	1.77	206385	201263	206571

G = straight thread, non-sealing

R = NPT self sealing

The noise reduction is dependend on the type of load and is in the region of 4 dB(A).

La reducción del ruido depende del tipo de carga y está en la región de los 4 dB(A).

La diminution du niveau sonore dépend de la nature des machines et se situe en moyenne à 4 dB(A).

A redução do ruído depende do tipo de carga e situa-se na faixa de 4 dB(A).

ZA 903

1.2.98

Rietschle Inc.

7222 Parkway Drive

Hanover, MD 21076 USA

✉ 410-712-4100

Fax 410-712-4148

E-Mail:
info@rietschlepumps.com[http://
www.rietschlepumps.com](http://www.rietschlepumps.com)