

Technische Daten • Technical data

Max. Differenzdruck / max. pressure difference:	+180 / -160 mbar
Max. Fördervolumen / max. capacity:	260 l/min
Drehzahlbereich / speed range:	200 - 11.000 min ⁻¹
Antriebsleistung / motor rating:	140 Watt
Antriebsausführung / motor version:	Betriebselektronik + elektronisch kommutierter Gleichstrommotor Operation electronic + brushless motor
Stromaufnahme / current drawn:	6,5 A / 24 V
Mittlerer Schalldruckpegel mit angeschlossenen Schlauchleitungen / average noise level with connected pipelines:	53 dB(A)
Gewicht / weight: inkl. Steuerelektronik / incl. drive control	2,1 kg


N 3

1.6.99

**Werner Rietschle
GmbH + Co. KG**
Postfach 1260
D-79642 Schopfheim
☎ 07622/392-0
Fax 07622/392300
e-mail: info@rietschle.com
http://www.rietschle.com

Rietschle (UK) Ltd.
Bellingham Way
New Hythe
Kent ME206XS
☎ 01622/716816
Fax 01622/715115

Kennlinien • Curves

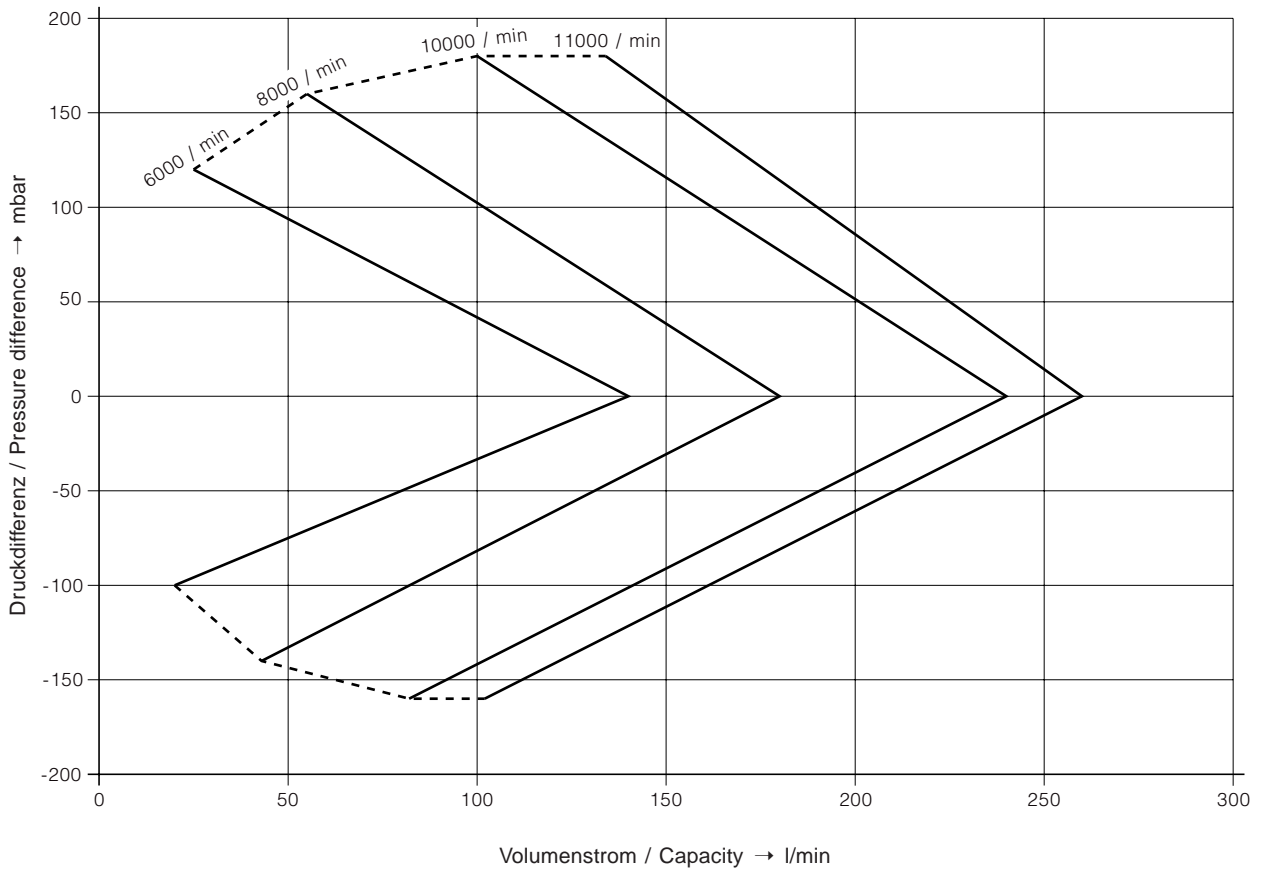

Kennlinien bezogen auf die Verdichtung von Luft mit einer Dichte von 1,2 kg/m³.
 Curves refer to air compression with the density of 1,2 kg/m³.

Komponenten des Antriebs • Drive components

Spannungsversorgung
Voltage supply

Betriebselektronik
Operation electronic

Motor mit Lagegeber
Brushless motor

